

JURGA®

Poczuj do nas chemię...

25 LAT


*„Dla zadowolenia wszystkich
tworzymy produkty z pasją”*



PRZEWODNIK PO PRODUKTACH 2025

JURGA®

Poczuj do nas chemię...

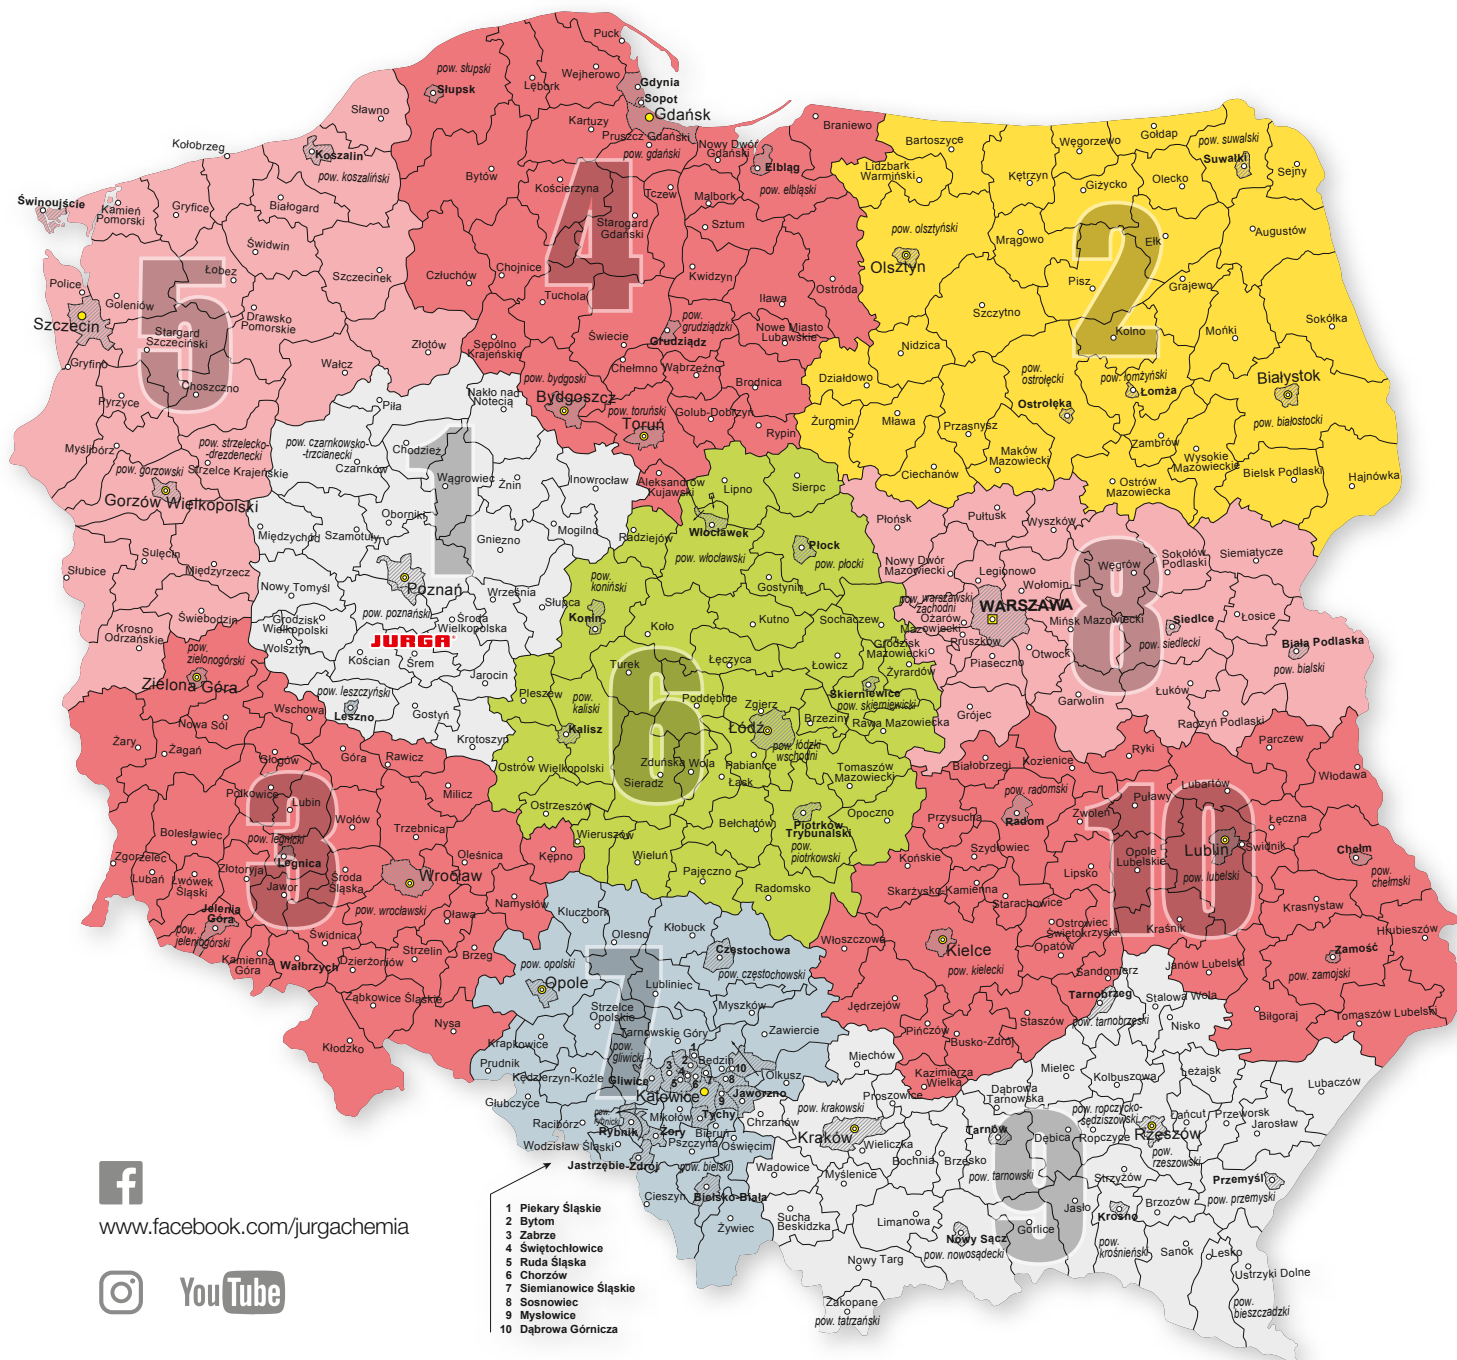

www.facebook.com/jurgachemia



YouTube

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

1	☎ 514 475 000	6	☎ 883 349 151
2	☎ 883 364 659	7	☎ 502 727 589
3	☎ 883 349 186	8	☎ 502 728 946
4	☎ 883 362 850	9	☎ 502 728 956
5	☎ 502 779 231	10	☎ 502 761 008

KONTAKT

Biuro

✉ biuro@jurga.com.pl

Dział handlowy – zamówienia

✉ zamowienia@jurga.com.pl

☎ 61 28 20 002 ☎ 507 086 699, 882 071 382, 502 784 771

Dział techniczny

✉ doradztwotechniczne@jurga.com.pl

☎ 502 788 113

☎ 61 28 20 002

SPIS TREŚCI

ŚRODKI CZYSZCZĄCE	
Zmywacz plam olejowych	4
Cleaner HD	4
Wash PV	4
Rdza i sadza	5
Zabrudzenia cementowe	5
Czysta elewacja	5
Czysty klinkier	5
Czysta fotowoltaika	5
Mossproof	6
Fungi Stop	6
Czysta szyba i lustro ANTYPARA	6
Czysta szyba i lustro	6
Czysta czarna armatura	6
Czysta kabina prysznicowa i armatura	7
Czysta indukcja	7
Czysta kuchnia	7
Pleśń i grzyb	7
Czysta fuga	7
Czysta podłoga	8
Czysta szyba kominkowa	8
Czyste meble	8
Czysty piekarnik	8
Czysty grill	8
Odtłuszczacz uniwersalny	9
Czysty nagrobek	9
Remont	9
Czyste narzędzia	9
Mydło malarskie	9

IMPREGNATY	
Color Effect	10
Protect Color	10
Efekt mokra kostka	10
Mokra kostka	11
Protect PV	11
Proof CR	11
Mokra cegła i klinkier	11
Protect OIL	11
Protect BT	12
Mokry Kamień	12
Protect ST	12
Proof ST	12
Impregnat do elewacji	12
Impregnat do gresu i terakoty	13
Impregnat do fug	13
Protect UNI	13
Impregnat do drewna	13
Pokost Iniany	13

FARBY	
Farba wewnętrzna	14
Ferrobond Ultra	14

HYDROIZOLACJE	
Papa w płynie	15
Izomass 2K F	16
Izomass 2K	16
Folmix	16
Folmix IN	16
Folmix PLUS	16
Decamix	17
Bitumass szpachla dekarska R	17

MASY SZPACHLOWE	
Gładź polimerowa	17
Masa szpachlowa	18
Masa naprawcza	18

PREPARATY GRUNTUJĄCE	
Primer Contact	18
Beton Kontakt	18
Grunt żelowy NIEKAPEK	18
Primer Plus	19
Popular	19
Primer Silicate	19

KLEJE I USZCZELNIACZE	
Klej do płytek dekoracyjnych	20
Klej do okładzin dekoracyjnych	20
Klej do styropianu	20
Klej montażowy SUPER MOCNY	20
Klej do folii paroizolacyjnej	21
Klej uniwersalny do styropianu	21
Akryl lekki szpachlowy	21
Akryl uniwersalny	21
Kotwa chemiczna	21

PIANY POLIURETANOWE	
Piana pistoletowa PVC	22
Piana montażowa MEGA	22
Piana wężykowa PVC	22
Piana ognioodporna B1	22
Piana pistoletowa wielosezonowa	22
Cleaner PU	23

DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW	
Admix Powder	23
Admix Liquid	23
Admix Liquid Zimowy	23
Power Admix Liquid	23
Betonmix	24
Betonmix Zimowy	24
Betonmix Plus	24
Fastproof	24
Fast BET	24
Fast GL	25
Frostproof	25
Waterproof	25
Fibrehard	25
Fibresoft	25

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE	
Płyn do iniekcji	26
Dustproof	26
Izoform	26
Szkło wodne	26
Slipmix	26
Asfalt drogowy	27
Posypka papowa	27
Lód stop	27
Tapemix PL2 02 120/70	28
Tapemix Plus PL2 02 120/70	28
Tapemix Plus PL3 120	28
Tapemix SK 100/06	28
Tapemix Plus mankiet PL3	28
Tapemix narożnik PL2	29
Tapemix Plus narożnik PL3	29
Mata uszczelniająca PEPDM 1000	29
Taśma malarska	29
Taśma tynkarska	29
Lejki do iniekcji	30
Wyciskacz do silikonu	30
Pistolet do pian PU PLUS	30

ELEVAX	
Klej ELEVAX V-3	31

Zużycie produktów	32-33
-------------------	-------

Zestawienie kodów EAN	34-35
-----------------------	-------

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE KAŻDEJ POWIERZCHNI



ŚRODKI CZYSZCZĄCE



ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH

Preparat do usuwania olejów oraz smarów

- Nowoczesna formuła, produkt głęboko penetrujący
- Usuwa najbardziej uciążliwe stare plamy z olejów i smarów
- Nadaje się do czyszczenia kostki brukowej, płytek, powierzchni betonowych, takich jak: posadzki w garażach, warsztatach, na podjazdach, chodnikach itp.

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Puszka 0,5 l, 1 l



CLEANER HD

Preparat do czyszczenia kostki brukowej i betonu

- Czyści zabrudzenia z rdzy, sadzy, cementu
- Czyści wykwity wapienne, solne i ślady opon
- Do kostki brukowej, płytek, kamienia, betonu

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,30 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



WASH PV

Preparat do mycia kostki brukowej

- Do powierzchni wykonanych z betonu, płytek i kamienia
- Do aplikacji ręcznej i w myjkach ciśnieniowych
- Czyści, odświeża, przywraca naturalny kolor oraz strukturę mytej powierzchni

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,35 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l





RDZA I SADZA

Preparat przeznaczony do usuwania rdzawych plam i nalotów oraz sadzy z powierzchni mineralnych

- Dzięki innowacyjnej recepturze czyszczy szybko i skutecznie
- Usuwa uciążliwe zabrudzenia z kostki brukowej, betonu, płytek chodnikowych, palisad, krawężników, ogrodzeń betonowych, podjazdów i chodników
- Może być stosowany do czyszczenia kamieni naturalnych odpornych na działanie kwasów, np. granit

Dozowanie/zużycie

- Od 0,10-0,30 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l



ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWITY WAPIENNE

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania wykwitów wapiennych i solnych

- Rozpuszcza pozostałości cementu na powierzchniach mineralnych
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń
- Do usuwania zabrudzeń z betonu, kostki brukowej, płytek, kamienia, krawężników, podjazdów, płyt chodnikowych, murów

Dozowanie/zużycie

- Od 0,10-0,20 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l



CZYSTA ELEWACJA

Specjalistyczny preparat do usuwania zabrudzeń z murów, ścian, fasad i dachów

- Do tynku, betonu, kamienia, cegły, dachówki, tworzyw sztucznych, ceramiki
- Czyści zabrudzenia pochodzenia organicznego (owady, zielone naloty, rośliny) oraz atmosferycznego (brud, kurz, deszcz)
- Do użycia w pianownicy oraz mycia ręcznego

Dozowanie/zużycie

- Około 0,1 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



CZYSTY KLINKIER (CLEANER BR)

Preparat do czyszczenia klinkieru

- Do usuwania wykwitów wapiennych, solnych oraz zabrudzeń gipsowych, cementowych, sadzy
- Do cegły, płytki, kostki, kamienia, klinkieru, gresu, dachówki

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,35 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l



CZYSTA FOTOWOLTAIKA

Preparat do czyszczenia paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i elementów konstrukcji

- Neutralny dla powierzchni
- Skutecznie czyści powierzchnie paneli usuwając wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz użytkowe
- Pozwala na utrzymanie modułów fotowoltaicznych w wysokiej sprawności
- Do mycia ręcznego oraz przy użyciu pianownicy

Dozowanie/zużycie

- Mycie ręczne: 8-15 m²/l
- Czyszczenie przy użyciu pianownicy 40-70 m²/l

Opakowanie

- Kanister 5 l





MOSSPROOF

Środek do usuwania mchów, porostów, glonów oraz innych zabrudzeń pochodzenia mikrobiologicznego

- Na ściany, mury, pokrycia dachowe, kostkę brukową, kamień, płytki ceramiczne itp.
- Niekorozyjny dla metalu
- Do stosowania na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Około 150 g/m (tj. około 150 ml/m²)

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



FUNGI STOP

Bez śladów pleśni

- Przeciwdziała zabrudzeniom spowodowanym pleśnią
- Działa na powierzchnię impregnująco, przeciwdziałając rozszerzaniu działania mikroorganizmów
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Na podłoża silikonowe, akrylowe, mineralne
- Nie zawiera chloru

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA SZYBA I LUSTRO ANTYPARA

Produkt przeznaczony do czyszczenia z funkcją antypary

- Preparat do mycia szyb i lusterek w kuchni i łazience, reflektorów, lusterek i szyb samochodowych oraz innych powierzchni szklanych
- Czyści szybko i skutecznie
- Pozostawia powierzchnię lśniącą, bez smug i zarysowań
- Usuwa tłuste ślady, zaschnięte owady, brud i kurz
- Specjalna technologia ogranicza skraplanie się wody na powierzchni
- Zapach brzoskwiniowy

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA SZYBA I LUSTRO

Preparat do czyszczenia szklanych powierzchni

- Płyn do mycia szyb, lusterek i innych powierzchni szklanych
- Czyści szybko i skutecznie, nie pozostawia smug i zarysowań
- Zawartość nanocząsteczek powoduje mniejsze osadzanie brudu i kurzu

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA CZARNA ARMATURA

Produkt przeznaczony do czyszczenia czarnej armatury

- Preparat do czyszczenia kranów, baterii, umywalek w kolorze czarnym
- Skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze osady
- Zmywa białe naloty z kamienia wodnego, mydła oraz pozostałości kosmetyków
- Pozostawia powierzchnię czystą i lśniącą bez smug i zacieków

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem





CZYSTA KABINA PRYSZNICOWA I ARMATURA ŁAZIENKOWA

Preparat do czyszczenia łazienki

- Preparat do mycia i czyszczenia kabin prysznicowych oraz armatury łazienkowej (krany, baterie prysznicowe i wannowe)
- Aktywna piana skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze osady mineralne: naloty z kamienia wodnego, mydła oraz pozostałości kosmetyków
- Pozostawia powierzchnię czystą i lśniącą bez smug i zacieków

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA INDUKCJA

Preparat do czyszczenia płyt indukcyjnych

- Aktywna piana skutecznie usuwa resztki jedzenia, tłuszcz, kurz i brud
- Pozostawia powierzchnię czystą, z połyskiem, bez smug i zarysowań

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTA KUCHNIA

Preparat do czyszczenia elementów wyposażenia kuchni

- Do płyt ceramicznych i indukcyjnych oraz okapów kuchennych
- Do blatów, powierzchni polerowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Usuwa kurz, tłuszcz, resztki jedzenia
- Nadaje połysk

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



PLEŚŃ I GRZYB

Preparat przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych w miejscu wzrostu pleśni i grzybów

- Produkt odpowiedni do czyszczenia silikonów, fug, tynków, ścian wewnętrznych i zewnętrznych
- Działa szybko i skutecznie
- Preparat ma działanie wybielające (zawiera chlor)

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Kanister 5 l



CZYSTA FUGA

Preparat do czyszczenia fug

- Do fug białych i kolorowych
- Usuwa naloty z kamienia wodnego, pozostałości po mydle i środkach czyszczących oraz inne zabrudzenia mineralne
- Czyści szybko i skutecznie
- Do wszelkich fug w płytkach ceramicznych, klinkierze, kamieniu naturalnym itp.

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem





CZYSTA PODŁOGA

Uniwersalny preparat do utrzymania czystości powierzchni użytkowych

- Koncentrat - doskonały do codziennej pielęgnacji podłogi w kuchni, łazience, altance, garażu itp.
- Myje i odświeża powierzchnie takie jak: panele, płytki ceramiczne, gresowe, terakotę i linoleum
- Posiada przyjemny orientalny zapach

Dozowanie/zużycie

- 2 Nakrętki na 5 l wody

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



CZYSTA SZYBA KOMINKOWA

Preparat do czyszczenia szyb kominkowych

- Szybko i skutecznie usuwa sadzę, przydymienia i przypalenia
- Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań
- Nowoczesna formuła powoduje mniejsze osadzanie brudu

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTY MEBLE

Preparat do pielęgnacji mebli z drewna, sklejki, płyt wiórowych oraz MDF

- Usuwa kurz, ślady palców, zacieki itp.
- Nie pozostawia smug
- Podczas czyszczenia uwalnia się przyjemny zapach
- Działa antystatycznie, ograniczając osiadanie kurzu

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTY PIEKARNIK

Preparat do czyszczenia piekarników

- Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu oraz przypalenia
- Idealny do czyszczenia rusztów kuchenek gazowych oraz blach do pieczenia
- Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań
- Nowoczesna formuła pianki powoduje skuteczniejsze działanie

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



CZYSTY GRILL

Preparat przeznaczony do czyszczenia grilla

- Czyści powierzchnię z przypaleń, tłustych osadów oraz okopceń powstałych podczas użytkowania grilla
- Działa szybko i skutecznie dzięki specjalnej technologii skoncentrowanej w aktywnej pianie
- Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug, zarysowań i zacieków

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem





ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY

Preparat do odtłuszczania powierzchni

- Preparat o bardzo szerokim spektrum działania, do czyszczenia wszelkich plam z tłuszczu, smarów, olejów, sadzy
- Do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie alkaliów, np. kostki brukowej, płyt chodnikowych, powierzchni z kamienia naturalnego, powierzchni betonowych, stali nierdzewnej, cegły, pvc, tynku
- Nadaje się do czyszczenia silników, maszyn, urządzeń
- Do odtłuszczania powierzchni mineralnych przed impregnacją

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l



CZYSTY NAGROBEK

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji nagrobków oraz płyt kamiennych

- Usuwa zielone osady i zabrudzenia
- Nie pozostawia smug i zacieków
- Przywraca naturalny kolor powierzchni
- Odpowiedni do płyt z marmuru, granitu, lastriko, itp.

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



REMONT

Preparat do usuwania zabrudzeń poremontowych

- Po fugowaniu, tynkowaniu, murowaniu, malowaniu
- Do czyszczenia narzędzi budowlanych z zapraw gipsowych i cementowych
- Do czyszczenia plam z sadzy, nalotów z kamienia wodnego
- Do powierzchni mineralnych i ceramicznych takich jak cegły, płytki, kostka, kamień, gres itp.

Dozowanie/zużycie

- 0,1-0,35 l/m², w zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Butelka 1 l



CZYSTE NARZĘDZIA

Produkt przeznaczony do czyszczenia narzędzi budowlanych

- Usuwa zaschnięte zaprawy mineralne z kielni, pac, mieszadeł, pędzli, powstałe po pracach murarskich, tynkarskich, fugowaniu, klejeniu
- Rozpuszcza zabrudzenia mineralne takie jak: gips, tynk, farby akrylowe, zaprawy cementowe
- Nie niszczy elementów gumowych, metalowych, plastikowych, malowanych

Dozowanie/zużycie

- W zależności od stopnia zabrudzenia

Opakowanie

- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



MYDŁO MALARSKIE

Mydło techniczne

- Czyści, odtłuszcza, zmywa powierzchnie
- Odpowiednie do gruntowania ścian przed malowaniem
- Usuwa zabrudzenia z odzieży roboczej i narzędzi
- Do stosowania po pracach remontowych przy myciu podłóg czy ram, stolarki okiennej i drzwiowej

Dozowanie/zużycie



- Gruntowanie, odtłuszczanie, zmywanie powierzchni: 400 g mydła na 10 l wody
- Pranie odzieży i czyszczenie narzędzi: 100 g mydła na 10 l wody.

Opakowanie

- Butelka 1 l



ECO IMPREGNACJA Z TRWAŁYM EFEKTEM



IMPREGNATY



COLOR EFFECT

Impregnat koloryzujący do kostki brukowej

- Produkt przeznaczony do renowacji kostki brukowej oraz betonu
- Nadaje powierzchni wyrazisty kolor, dzięki czemu z powodzeniem nadaje się do odnawiania starych bruków
- Impregnat posiada właściwości hydrofobowe, ogranicza wnikanie wilgoci w strukturę
- Zmniejsza nasiąkliwość powierzchni
- Nadaje powierzchni naturalny i trwały efekt
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMULA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 1-2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l

Kolor

- Szary, czerwony, grafitowy



PROTECT COLOR

Jednoskładnikowy impregnat koloryzujący do kostki brukowej, galanterii betonowej, cegły klinkierowej

- Szybkoschnący
- Wysoce wydajny
- Posiada właściwości hydrofobowe
- Zwiększa odporność powierzchni na wnikanie zabrudzeń oraz olejów
- Odporny na czynniki atmosferyczne (woda, śnieg, sole odładzające, UV)
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na ok. 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 1-2 (zależy od chłonności podłoża i sposobu aplikacji)

Opakowanie

- Puszka 1 l, 2,5 l, 10 l

Kolor

- Szary, antracyt, czerwony, jasny szary



EFEKT MOKRA KOSTKA

Impregnat do kostki brukowej i betonu, dający EFEKT MOKREJ KOSTKI

- Impregnuje i uwytłuszcza kolor
- Zmniejsza nasiąkliwość powierzchni
- Nadaje powierzchni naturalny i trwały efekt
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMULA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l
- Kanister 10 l





MOKRA KOSTKA

Impregnat do kostki brukowej i betonu

- Zapewnia efekt „MOKREJ KOSTKI”
- Odświeża i uwytatnia kolor
- Zmniejsza nasiąkliwość powierzchni
- Zwiększona trwałość powłoki dzięki zawartości epoksydu
- Ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l, 10 l



PROTECT PV

Impregnat do kostki brukowej i betonu

- Zapewnia niewidoczną ochronę powierzchni
- Utrzymuje naturalną strukturę i kolor
- Chroni przed niekorzystnym działaniem wody
- Zapobiega rozwojowi mchów i porostów
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROOF CR

Impregnat do kostki brukowej i betonu

- Utrzymuje naturalną strukturę i kolor powierzchni
- Chroni przed wilgocią, zabrudzeniami, wykwitami
- Zapobiega rozwojowi mchów i porostów
- Ułatwia czyszczenie i pielęgnację zaimpregnowanej powierzchni
- Nie zawiera benzyn i rozpuszczalników
- Do powierzchni betonowych prefabrykowanych i monolitycznych, kostki brukowej, galanterii betonowej barwionej i naturalnej
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



MOKRA CEGŁA I KLINKIER

Impregnat do klinkieru, płytek ceglanych, cegły rozbiórkowej

- Ożywia kolor powierzchni
- Tworzy hydrofobową powłokę ochronną
- Ogranicza pylenie cegły
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMULA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROTECT OIL

Olej do powierzchni klinkierowych nieskliwionych

- Uwydatnia kolor i strukturę
- Chroni przed wnikaniem wody
- Ułatwia czyszczenie powierzchni
- Do stosowania przed i po fugowaniu
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l





PROTECT BT

Impregnat do cegły i dachówek

- Tworzy powłokę ochronną bez efektu połysku
- Utrzymuje kolor i strukturę zaimpregnowanej powierzchni
- Zabezpiecza przed wilgocią i wykwitami
- Redukuje powstawanie zabrudzeń
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



MOKRY KAMIEŃ

Impregnat do kamienia naturalnego

- Podkreśla naturalną strukturę i nadaje żywy kolor powierzchni
- Tworzy powłokę hydrofobową bez połysku
- Do nasiąkliwych kamieni takich jak: granit, marmur, piaskowiec, marmur, łupek, trawertyn
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- ECO FORMUŁA – nie zawiera rozpuszczalników

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROTECT ST

Impregnat do kamienia naturalnego

- Chroni przed wnikaniem wody
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Utrzymuje kolor i strukturę
- Tworzy powłokę ochronną bez połysku
- Do naturalnych kamieni takich jak: piaskowiec, trawertyn, wapień, łupek, granit, bazalt, lastriko itp.
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



PROOF ST

Impregnat do kamienia naturalnego, cegły i gipsu

- Tworzy powłokę ochronną bez efektu połysku
- Ogranicza powstawanie wykwitów i pleśni
- Nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- Ułatwia pielęgnację
- Nie zawiera benzyn i rozpuszczalników
- Do kamieni takich jak: piaskowiec, wapień, trawertyn, granit, łupek oraz cegieł i płytek ściennych i elewacyjnych wykonanych z kamienia, klinkieru, gipsu
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka spray 500ml
- Butelka 1 l
- Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
- Kanister 5 l



IMPREGNAT DO ELEWACJI

Impregnat do elewacji z tynków mineralnych, kamienia naturalnego, klinkieru

- Chroni mur przed wilgocią
- Tworzy przepuszczalną dla pary wodnej, bezbarwną ochronę
- Ułatwia czyszczenie
- Ogranicza powstawanie mchów, porostów oraz wykwitów
- Nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- Na nowe i stare podłoża
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Kanister 5 l





IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY

Impregnat do płytek gresowych, porowatej terakoty czy nasiąkliwych płytek ceramicznych

- Tworzy powłokę bez połysku
- Nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- Odpiera wodę
- Ogranicza wnikanie zabrudzeń użytkowych
- Ułatwia czyszczenie powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



IMPREGNAT DO FUG

Impregnat do fug mineralno-cementowych, nasiąkliwych

- Chroni przed wnikaniem wody i brudu
- Ułatwia utrzymanie czystości
- Ogranicza rozwój pleśni i grzybów
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do starych i nowych fug
- Do fug białych i kolorowych

Dozowanie/zużycie

- Uzależnione jest od impregnowanej fugi, jej chłonności i struktury oraz metody nanoszenia preparatu,
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Butelka 200 ml



PROTECT UNI

Impregnat do powierzchni mineralnych

- Nadaje powierzchni właściwości hydrofobowe
- Pomaga zachować estetyczny wygląd
- Zapewnia wieloletnią ochronę
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- Dedykowany na zewnątrz
- Produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 7-15 m² /warstwę
- Zalecana ilość warstw: 2

Opakowanie

- Puszka 1 l, 3 l



IMPREGNAT DO DREWNA

Koncentrat 1:9

- Niewymywalny – odporny na deszcz
- Do drewna ogrodowego i budowlanego
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Chroni przed grzybami, pleśniami, owadami
- Niekorozyjny wobec metali i membran dachowych
- Rozcieńcza się z wodą w stosunku 1:9

Dozowanie/zużycie

- 100-150 g/ m² (w zależności od klasa użytkowania drewna)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l

Kolor

- Zielony



POKOST LNIANY

Oil impregnacyjny

- Tworzy powłokę, która zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody oraz innych czynników atmosferycznych
- Uwydatnia kolor i strukturę surowego drewna
- Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
- Do zabezpieczania stolarki otworowej i parapetów, mebli ogrodowych, płotów, boazerii zewnętrznych, altan, pergoli, wiat garazowych

Dozowanie/zużycie

- 1l wystarczy na zaimpregnowanie ok. 10-12m² powierzchni (w zależności od rodzaju podłoża).

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



DEKORACYJNA BIAŁA FARBA akrylowa



Nie chłapie
podczas
malowania



Kryje już
w jednej
warstwie



Nakładanie
warstw
co 2-3 h



Pozwala
ścianom
oddychać



Łatwa aplikacja
- wałkiem
- pędzlem
- natryskiem



FARBY



FARBA WEWNĘTRZNA BIAŁA MATOWA

Dekoracyjna farba akrylowa

- Kryje w jednej warstwie
- Nie wymaga gruntowania
- Daje matowe wykończenie
- Koryguje niedoskonałości podłoża
- Szybkoschnąca

Dozowanie/zużycie

- Do 10 m² / l dla jednej warstwy gładkiej powierzchni (w dużej mierze zużycie zależy od chłonności i jakości podłoża oraz sposobu aplikacji)



Opakowanie

- Wiadro 10 l

Kolor

- Śnieżnobiały



FERROBOND ULTRA

Farba antykorozyjna wprost na rdzę

- Farba typu 3w1 – grunt + podkład + powłoka (pasywowanie, podkład zwiększający adhezję, farba nawierzchniowa)
- Nie wymaga farb podkładowych, wprost na rdzę (długotrwała ochrona antykorozyjna)
- Tworzy długotrwałą, dekoracyjną oraz ochronną powłokę o wysokich walorach estetycznych i bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
- Tiksotropowa tzn. Nie kapie z pędzla i nie spływa z powierzchni pionowych
- Znikomy zapach (na bazie rozpuszczalników bezaromatycznych)
- Na zewnątrz i do wnętrza
- Do malowania stali i żeliwa

Dozowanie/zużycie

- 7-10 m² / l (przy jednej warstwie na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni).



Opakowanie

- Puszka 0,25 l, 0,7 l, 2,5 l, 5 l

POŁYSK

BIAŁY
RAL 9010

SREBRNY
RAL 9006

ŻÓŁTY
RAL 1021

ZIELONY JASNY
RAL 6018

CZERWONY
RAL 3000

NIEBIESKI
RAL 5010

CZERWONY
TLENKOWY
RAL 8012

BRAZ
RAL 8017

CZARNY
RAL 9005

MAT

STALOWY
RAL 7046

GRAFIT
RAL 7015

CZARNY
RAL 9005

EFEKT
MŁOTKOWY

SREBRNY
RAL 9006

ANTRACYT
RAL 9007

CZARNY
RAL 9005

POŁMAT

BIAŁY
RAL 9010

SZARY
RAL 9010

STALOWY
RAL 7046

ZIELONY
RAL 6005

BRAZ
RAL 8017

ANTRACYT
RAL 7016

CZARNY
RAL 9005

PAPA W PŁYNIE UNIWERSALNA HYDROIZOLACJA

w wielu kolorach



2w1

HYDROIZOLACJA
I DEKORACJA



HYDROIZOLACJE I USZCZELNIACZE



PAPA W PŁYNIE

Powłoka hydroizolacyjna do renowacji i uszczelniania powierzchni

- Mrozoodporna i wodoodporna
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Gotowa do użycia
- Maskuje i uszczelnia rysy i pęknięcia (do uszczelniania rynien oraz obróbek blacharskich)
- Nadaje trwały kolor
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz UV
- Bardzo dobre właściwości kryjące już przy jednej warstwie
- Łatwa w aplikacji
- Szybkoschnąca oraz elastyczna
- Na beton, tynk, papę, blachę trapezową, eternit, blachodachówkę, dachówkę cementową i ceramiczną, powłoki bitumiczne, drewno, blachę ocynkowaną, gazony
- Jako powłoka renowacyjno-ochronna na mury, przyziemia ścian zewnętrznych budynku, dachy, opierzenia, elementy architektury ogrodowej: altany, domki i skrzynie na narzędzia, wiaty itp.

Dozowanie/zużycie

- 0,4-0,8 kg / m² / 1 warstwę (faktyczne zużycie zależy od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego)

Opakowanie

- Wiaderko 1,5 kg, 4 kg, 7 kg, 12 kg

Kolor

- Czarny, szary, antracytowy, czerwony ceglasty, biały, brązowy



SPRAWDZONY SPOSÓB NA NIŻSZE TEMPERATURY



ZESKANUJ KOD QR





IZOMASS 2K F

Dwuskładnikowa hydroizolacja polimerowo-cementowa

- Oczka wodne, baseny, fontanny, zbiorniki
- Bezpieczna dla roślin wodnych i ryb
- Odporna na działanie wody pod ciśnieniem (15 m słupa wody)
- Po utwardzeniu odporna na działanie mrozu i chloru
- Elastyczna powłoka mostkująca rysy

Dozowanie/zużycie

- 1,5 kg na 1 m² izolowanej powierzchni przy grubości warstwy 1 mm dla gotowej powłoki gr 3 mm - 4,5 kg na 1 m²



Opakowanie

- Wiadro 9,5 kg, 19 kg

Kolor

- Niebieski



IZOMASS 2K

Dwuskładnikowa hydroizolacja polimerowo-cementowa

- Elastyczna i wodoszczelna powłoka
- Doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozoodporna
- Odporna na niskie temperatury i działanie chloru
- Odporna na UV
- Na powierzchnie pionowe i poziome
- Na balkony, pod deski tarasowe i płytki, piwnice, fundamenty

Dozowanie/zużycie

- Średnio 1,5 kg/m² /warstwę, zalecana ilość warstw: min. 2 mm
- IZOLACJA:**
- Typ lekki - przeciwwilgociowa: 2 mm
 - Typ średni - woda gruntowa: 2,5 mm
 - Typ ciężki - woda pod ciśnieniem: 3 mm



Opakowanie

- Wiadro 10 kg, 20 kg

Kolor

- Szary



FOLMIX

Jednoskładnikowa hydroizolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- Trwale elastyczna powłoka izolacyjna
- Wodoszczelna
- Odporna na działanie mrozu
- Doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych

Dozowanie/zużycie

- 1,2-1,8 kg/m²/warstwę w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego



Opakowanie

- Wiadro 1 kg, 4 kg, 7 kg, 12 kg, 25 kg

Kolor

- Niebieski



FOLMIX IN

Jednoskładnikowa hydroizolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami do stosowania wewnątrz

- Trwale elastyczna powłoka izolacyjna
- Wodoszczelna
- Doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych

Dozowanie/zużycie

- 1,2-1,8 kg/m²/warstwę w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego



Opakowanie

- Wiadro 4 kg, 7 kg, 12 kg

Kolor

- Szary



FOLMIX PLUS

Jednoskładnikowa hydroizolacja na podłoża krytyczne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- Do przysznica bez brodzika
- Odkształcalna
- Wodoodporna i mrozoodporna powłoka izolacyjna
- Na płyty G-K, OSB, drewno, podłoża drewnopochodne i mineralne
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- 1,2-1,8 kg/m²/warstwę w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego



Opakowanie

- Wiadro 4 kg, 7 kg

Kolor

- Czerwony



DECAMIX

Dekarska bitumiczna masa do szybkich napraw i uszczelnień

- Elastyczna powłoka w temp. Do -15 st. C, niweluje ruchy podłoża
- Na podłoża suche i mokre
- Umożliwia pracę pod wodą
- Można stosować w kontakcie ze styropianem i plastikiem
- Na beton, tynk, ceramikę, drewno, dachówkę, gont, blachę, papę, podłoża bitumiczne
- Do uszczelnienia dachów, rynien, murów, obróbek blacharskich

Dozowanie/zużycie

- Około 1,0 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 1 kg, 3 kg



BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R

Masa asfaltowo-kauczukowa rozpuszczalnikowa do napraw uszkodzeń i ubytków

- Do uszczelnienia hydroizolacji, obróbek
- Wodoodporna
- Na beton, drewno, blachę, stare papy i bitumy

Dozowanie/zużycie

- Około 1,0 kg /m² / 1 mm grubości
(w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)

Opakowanie

- Wiadro 1 kg, 5 kg



MASY SZPACHLOWE NA IDEALNE WYPEŁNIENIE

MASY SZPACHLOWE



GŁADŹ POLIMEROWA

Gotowa do użycia gładź szpachlowa

- Łatwo szlifowalna bez pylenia
- Wysoce przyczepna i elastyczna
- Daje możliwość aplikacji metodą „mokre na mokre”
- Zmienia kolor przy wysychaniu
- Na podłoża mineralne, tynki, płyty G-K
- Do aplikacji wałkiem, pacą, agregatem
- Do prac wewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- Zużycie ok. 1,8kg/m²/mm

Opakowanie

- Wiadro 17 kg

Kolor

- kremowy, biały po wyschnięciu





MASA SZPACHLOWA NO CRACK

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie polimerów

- Do spoinowania płyt z taśmą i bez
- Wysoce elastyczna i odporna na spękania
- Z dodatkiem włókien zbrojących
- Szpachlowanie w standardzie Q1 - Q3
- Malowalna po wyschnięciu
- Do prac wewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy grubość 1 mm około 1 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 5 kg

Kolor

- Biały



MASA NAPRAWCZA

Gotowa do użycia masa do wypełniania ubytków

- Przeznaczona jest do wypełniania ubytków (spękań, rys, nierówności) na ścianach i sufitach do głębokości 12 mm
- Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, elastycznością, łatwością aplikacji
- Szybkoschnąca
- Odporna na pękanie
- Do prac wewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy grubość 1 mm około 0,9-1 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg

Kolor

- Biały



PREPARATY GRUNTUJĄCE



PRIMER CONTACT

Kwarcowy grunt szczepny

- Zwiększa przyczepność do chłonnych i niechłonnych podłoży
- Grubsze kruszywo 0,1-0,5 mm
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Na posadzki z ogrzewaniem podłogowym
- Do gładkich powierzchni betonowych lub niechłonnych materiałów mineralnych takich jak płytki ceramiczne, kamień itp.
- Na podłoża murowane, odpowiednio przygotowane i ustabilizowane płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowe, gipsowo-kartonowe, gipsowe i cementowe, beton komórkowy, żelbet, tynki
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Od 0,25 do 0,35 kg/m² w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg, 4 kg, 7 kg, 15 kg

Kolor

- Biały



BETON KONTAKT

Grunt szczepny na mur beton

- Pod wylewki betonowe, tynki gipsowe, cienkowarstwowe gipsowe masy szpachlowe, przed klejeniem płyt G-K, do powierzchni z ogrzewaniem podłogowym, do klejenia płytki na płytkę
- Grubsze kruszywo 0,1-0,5 mm - zwiększona przyczepność
- Do powierzchni mineralnych, a w szczególności do gładkich i niechłonnych typu beton, żelbet, stropy, cegły, tynki, bloczki, płyty G-K, OSB, płytki itp
- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Od 0,25 do 0,35 kg/m² w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg, 4 kg, 7 kg, 15 kg

Kolor

- Różowy



GRUNT ŻELOWY

NIEKAPEK

- Dzięki innowacyjnym dodatkom ma żelową konsystencję i nie skapuje z pędzla
- Szybkoschnący
- Głęboko penetrujący
- Wzmacniający podłoże i ograniczający jego nasiąkliwość
- Podkład pod farby, tynki, kleje, tapety
- Na ściany i sufity
- Do prac wewnątrz i na zewnątrz

Dozowanie/zużycie

- Średnie zużycie ok. 1l/ 10 m² w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l





NIEKAPEK

WYGODNA APLIKACJA BEZ ZACIEKÓW

ZWYKŁY GRUNT



NIEKAPEK



PREPARATY GRUNTUJĄCE



PRIMER PLUS

Szybkoschnący preparat gruntujący

- Głęboko penetruje w podłoże
- Wzmacnia powierzchniowo i wyrównuje chłonność podłoża
- Poprawia przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, farb, zapraw, tynków, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych i kamieni
- Na powierzchnie ogrzewane

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



POPULAR

Preparat gruntujący

- Wyrównuje chłonność podłoża
- Poprawia przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących,
- Zapraw, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-10 m² w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l



PRIMER SILICATE

Krzemianujący preparat gruntujący

- Koncentrat 1:3
- Umożliwia aplikację na wilgotnych podłożach
- Wzmacnia i uszczelnia powierzchnie
- Zwiększa przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, farb, zapraw, tynków, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych i kamieni
- Na powierzchnie ogrzewane

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 5-10 m² w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l





KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH

Gotowy klej dyspersyjny do wewnątrz

- Elastyczny i odkształkalny
- Wysoce przyczepny
- Do mocowania dekoracyjnych płytek ściennych z gresu, terakoty, klinkieru, glazury, płytek mozaikowych, płytek z kamienia naturalnego, gipsu oraz tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń
- Do klejenia płyt dekoracyjnych ze styropianu czy korka
- Na płyty wiórowe, płyty osb, tynki, gipsowe i cementowe, stare okładziny
- Ścienne z płytek ceramicznych, lamperie z farb olejnych i inne
- KLASA D1 zgodnie z normą EN-12004+A1:2012

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy grubość 1 mm około 1,5-1,7 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

- Biały



KLEJ DO OKŁADZIN DEKORACYJNYCH

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej przyczepności, elastyczności

- Wysoce przyczepny, elastyczny o wydłużonym czasie otwartym
- Odporny na działanie wody i mrozu
- Do mocowania dekoracyjnych okładzin ściennych z gresu, terakoty, klinkieru, drewna, glazury, płytek mozaikowych, płytek z kamienia naturalnego, gipsu, desek elewacyjnych, forniru, korka oraz tworzyw sztucznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Na podłoża trudne takie jak: płyty wiórowe, płyty OSB, tynki, gipsowe i cementowe, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych, lamperie z farb olejnych i inne.

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy 1,4-1,6 kg/m²/mm

Opakowanie

- Wiadro 5 kg, 15 kg

Kolor

- Biały



KLEJ DO STYROPIANU

Klej na bazie dyspersji akrylowej

- Przeznaczony do klejenia elementów dekoracyjnych oraz płyt izolacyjnych wykonanych ze styropianu
- Gotowy do użycia
- Szybkoschnący
- Wysoka siła klejenia
- Konsystencja idealna pod pędzel
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Do prac wewnątrz pomieszczeń

Dozowanie/zużycie

- 0,45 kg/m²

Opakowanie

- Wiadro 1,5 kg

Kolor

- Biały



KLEJ MONTAŻOWY "SUPER MOCNY"

Uniwersalny klej montażowy na bazie polimeru hybrydowego

- Chwyt natychmiast do każdej powierzchni
- Wysoka siła klejenia wstępnego: 350 kg/ 10cm²
- Wysoka elastyczność
- Odporność termiczna po utwardzeniu od -50°C do +90°C
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych: drewna, betonu, kamienia naturalnego, cegły, metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, tynku, poliuretanu, płyty wiórowej, połączenia elementów blachy ocynkowanej, mosiądzu i innych metali

Dozowanie/zużycie

- Zależne od zastosowania

Opakowanie

- Kartusz 290 ml

Kolor

- Biały



NIEZAWODNE I MOCNE

KLEJE DO ZADAŃ SPECJALNYCH





KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ

Produkt w sprayu o wysokiej przyczepności wstępnej

- Produkt w sprayu przeznaczony do klejenia folii paroizolacyjnych, budowlanych, membran dachowych, taśm ciepłego montażu
- Produkt wykazuje dobrą przyczepność do betonu, cegły, metalu, kamienia, korka, folii, ceramiki, drewna, gumy, sztywnego plastiku, szkła, polietylenu, a także gąbki tapicerskiej, wełny mineralnej, kartonu czy tkanin
- Wysoka elastyczność spoiny
- Odporny na wodę
- Przeznaczony do powierzchni porowatych i nieporowatych

Dozowanie/zużycie

- Zależne od zastosowania, do 90mb

Opakowanie

- Puszka 500 ml

Kolor

- Bezbarwny



KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

Klej do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych

- Do płyt wykonanych z polistyrenu, tradycyjnych jak i ekstrudowanych w systemach ociepleń metodą „lekką mokrą”
- Gotowy do użycia klej z aplikatorem pistoletowym
- Montaż XPSi EPS
- Doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych – tynku, cegły, betonu, drewna, ceramiki
- Łatwość stosowania

Dozowanie/zużycie

- Do 15 m² w systemach ociepleń

Opakowanie

- Puszka 790 ml



AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

Akrylowa masa uszczelniająca

- Przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć, szczelin i ubytków w ścianach i sufitach
- Doskonała w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także z użyciem płyt kartonowo-gipsowych, spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania do wewnątrz i na zewnątrz
- Szybkoschnąca
- Elastyczna
- Niekurczliwa w czasie schnięcia
- Przylega doskonale do typowych podłoży budowlanych
- Daje się szlifować i malować
- Odporna na UV i wilgoć

Dozowanie/zużycie

- 15 mb spoiny 4x4 mm

Opakowanie

- Kartusz 300 ml



AKRYL UNIWERSALNY

Plastyczny – elastyczny, uniwersalny uszczelniający

- Do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach oraz do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych
- Dobra przyczepność do typowych materiałów budowlanych tj. betonu, tynku, cegły, drewna, płyty G-K
- Trwałe i elastyczne łączenie elementów suchej zabudowy, uszczelnianiu szczelin wokół drzwi i okien, reperacji powierzchni ścian i sufitów
- Bezzapachowy
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na UV i warunki atmosferyczne
- Produkt nadaje się do malowania

Dozowanie/zużycie

- 18 mb spoiny 4x4 mm

Opakowanie

- Kartusz 300 ml



KOTWA CHEMICZNA

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko twardniejąca ciepła kotwa na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu

- Do trwałego mocowania elementów w materiałach budowlanych, nie zawiera styrenu, niepalna, do wewnątrz i na zewnątrz
- Wykonywanie zamocowań elementów konstrukcji budowlanych w betonie niezarysowanym oraz w murze z cegieł ceramicznych pełnych, w murze z cegieł dziurawek, w murze z cegieł silikatowych
- Kotwienie gwintowanych prętów stalowych (tablice, płyty pamiątkowe, ławki, donice, kwietniki i śmietniki na trotuarach, blokady parkingowe, drabiny, wsporniki, poręcze, balustrady, filary, ploty, zawiasy bram, furtek ulicznych, markizy, kinkiety, latarnie, słupy, centrale klimatyzacyjne, okienne, kraty, ościeżnice, anteny satelitarne, tablice do gry w koszykówkę, ekrany lcd, muszle toaletowe, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalkowe, wentylatory podsufitowe, huśtawki, wieszaki, półki)
- Kotwienie mocowanych elementów zarówno poziomo, jak i pionowo

Dozowanie/zużycie

- Zależne od zastosowania

Opakowanie

- Kartusz 300 ml





PIANA PISTOLETOWA PVC

Niskoprężna piana poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do montażu okien, drzwi pvc mdf aluminium, do klejenia, izolowania, wygłuszenia
- Nie odkształka profili
- Wygłusza i izoluje
- Odporna na pleśń i grzyby

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów

Opakowanie

- Puszka 750 ml



PIANA MONTAŻOWA MEGA

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia
- Szybko utwardzalna, niskoprężna formuła
- Wysokoizolacyjna
- Odporna na pleśń i grzyby
- Wielosezonowa lato/zima do -10°C
- Super wydajność 65 l

Dozowanie/zużycie

- Do 65 litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 880 ml



PIANA WĘŻYKOWA PVC

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem wężykowym
- Do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia
- Niskoprężna formuła
- Odporna na pleśń i grzyby
- Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 750 ml



PIANA OGNIODPORNA B1

Ogniochronna piana poliuretanowa B1

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do profesjonalnego montażu i osadzania drzwi i okien, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelniania i montażu parapetów, izolacji cieplnej dachów i stropodachów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.
- Izoluje przed dymem i gazem
- Wykazuje wysoką stabilność wymiarową
- Doskonała przyczepność do podłoża

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 750 ml



PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

- W wersji z aplikatorem pistoletowym
- Do profesjonalnego uszczelnienia przy montażu elementów drewnianych, aluminiowych narażonych
- Wypełnienia elementów narażonych na wibracje, naciski mechaniczne tj. stopnie schodów, ścianki działowe oraz szczelin izolacji termicznej
- Zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału nawet przy częściowej deformacji
- Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania
- Wykazuje ekstremalnie wysokie wygłuszenie
- Wielosezonowa lato/zima -10°C

Dozowanie/zużycie

- Do 45 l litrów
(w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Opakowanie

- Puszka 750 ml





CLEANER PU

Czyścik

- Do usuwania nieutwardzonej piany poliuretanowej
- Do czyszczenia pistoletów i zaworów puszek
- Do odtłuszczenia powierzchni przed stosowaniem uszczelniaczy oraz klejów poliuretanowych i silikonowych

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania

Opakowanie

- Puszka 500 ml



DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW



ADMIX POWDER

Plastyfikator w proszku do zapraw murarskich i tynkarskich

- Napowietrza zaprawę do 15%
- Zwiększa jednorodność i kleistość zapraw
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Zwiększa objętość mieszanki

Dozowanie/zużycie

- 0,03-0,06% w stosunku do wagi cementu (1 szaszetka 16 g na 50 kg cementu)

Opakowanie

- Wiadro 70 szt.
- Wiadro 150 szt.
- Wiadro 300 szt.
- Szaszetka 16 g



ADMIX LIQUID

Plastyfikator w płynie do zapraw murarskich i tynkarskich

- Zwiększa jednorodność i kleistość zapraw
- Poprawia przyczepność masy do podłoża
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Zwiększa objętość mieszanki ok. 15%
- Domieszka bezchlorkowa
- Bardzo wydajny
- Obniża koszty budowy

Dozowanie/zużycie

- 0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



ADMIX LIQUID ZIMOWY

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

- Umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do -8°C
- Ogranicza użycie wody zarobowej
- Obniża temperaturę zamarzania wody w zaprawie
- Podnosi mrozoodporność zaprawy
- Uplastycznia i napowietrza
- Napowietrza zaprawę do 15%

Dozowanie/zużycie

- 0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



POWER ADMIX LIQUID

Plastyfikator w płynie do zapraw murarskich i tynkarskich

- Napowietrza zaprawę do 20%
- Uplastycznia
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Zwiększa objętość mieszanki

Dozowanie/zużycie

- 0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)

Opakowanie

- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l





BETONMIX

Plastyfikator do betonu

- Poprawia urabialność, zagęszczenie, jednorodność mieszanki
- Podnosi wytrzymałość betonu
- Redukuje skurcz i pękanie betonu
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



BETONMIX ZIMOWY

Plastyfikator do betonu

- Umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do -8°C
- Obniża temperaturę zamarzania wody
- Zwiększa szczelność i odporność elementu na działanie mrozu i soli odładzających
- Uplastycznia
- Zmniejsza skurcz i pękanie betonu
- Podnosi wytrzymałość
- Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej

Dozowanie/zużycie

- 0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



BETONMIX PLUS

Plastyfikator do posadzek betonowych, wylewek pod ogrzewanie podłogowe

- Uplastycznia, poprawia zagęszczenie mieszanki
- Zwiększa wytrzymałość gotowej posadzki
- Zwiększa odporność elementu na szok termiczny
- Ogranicza pękanie i kruszenie się posadzki
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)

Opakowanie

- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FASTPROOF

Domieszka przyspieszająca twardnienie

- Do betonów, zapraw, klejów na bazie cementu
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Zwiększa odporność na destrukcyjne działanie mrozu
- Umożliwia prace w warunkach niskich temperatur do -10°C
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 1-2% w stosunku do wagi cementu

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FAST BET

Domieszka przyspieszająca twardnienie i wiązanie betonu oraz klejów, gdzie materiałem wiążącym jest cement

- Preparat poprawia urabialność mieszanki, ogranicza użycie wody zarobowej oraz obniża temperaturę jej zamarzania, przez co poprawia odporność mieszanki na destrukcyjne działanie mrozu
- Umożliwia betonowanie, wykonywanie prac dociepleniowych oraz klejenie płytek w warunkach obniżonych temperatur do -10°C
- Użycie produktu ogranicza efekt występowania wykwitów solnych
- FAST BET nie zawiera chlorków, nie powoduje korozji elementów metalowych mających styczność z zaprawą klejową lub betonem

Dozowanie/zużycie

- Około 2% w stosunku do masy klejowej (0,5 l na 25 kg zaprawy)

Opakowanie

- Kanister 5 l





FAST GL

Przeciwsmrozowa domieszka do klejów

- Do klejów na bazie cementu
- Redukuje użycie wody zarobowej
- Obniża temperaturę zamarzania wody zarobowej
- Przyspiesza proces wiązania
- Domieszka bezchlorkowa
- Umożliwia wykonywanie prac dociepleniowych oraz klejenie płytek w warunkach niskich temperatur do -10°C

Dozowanie/zużycie

- Około 2% w stosunku do masy klejowej (0,5 l na 25 kg zaprawy)

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FROSTPROOF

Domieszka przyspieszająca twardnienie betonów i zapraw murarskich i tynkarskich oraz klejów cementowych

- Ogranicza użycie wody zarobowej
- Zwiększa odporność betonu lub zaprawy na destrukcyjne działanie mrozu
- Redukuje powstawanie naprężeń termicznych i spękań
- Nie powoduje wykwitów
- Umożliwia wykonanie prac w warunkach niskich temperatur

Dozowanie/zużycie

- 1 do 2 saszetek na 25 kg cementu (1 saszetka do -5°C , poniżej zwiększyć do 2 saszetek)

Opakowanie

- Saszetka 100 g
- Opakowanie zbiorcze wiadro 30 sztuk



WATERPROOF

Domieszka uszczelniająca

- Do betonów, zapraw murarskich i tynkarskich
- Ogranicza nasiąkliwość powierzchni
- Zwiększa odporność na warunki atmosferyczne
- Domieszka bezchlorkowa

Dozowanie/zużycie

- 1-2% w stosunku do wagi cementu

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



FIBREHARD

Twarde włókna polimerowe do betonu

- Długość 19 mm $\pm 10\%$
- Zwiększają trwałość i odporność betonu
- Nie korodują wewnątrz betonu
- Zmniejszają skurcz i osiadanie betonu

Dozowanie/zużycie

- 600-900 g na 1 m³ betonu

Opakowanie

- Worek 600 g, 80 kg



FIBRESOFT

Miękkie włókna polimerowe do betonu

- Długość 12 mm $\pm 10\%$
- Zwiększają trwałość i odporność betonu
- Nie korodują wewnątrz betonu
- Zmniejszają skurcz i osiadanie betonu

Dozowanie/zużycie

- 600-900 g na 1 m³ betonu

Opakowanie

- Worek 600 g, 900 g, 10 kg





PŁYN DO INIEKCJI

Preparat do wykonywania impregnacji powierzchniowej oraz iniekcji w zawilgoconych murach

- Wypełnia przestrzenie kapilarne w murze
- Ogranicza podciąganie wody, wysolenia, wykwyty
- Wzmacnia i hydrofobizuje powierzchnię
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Paroprzepuszczalny
- Do materiałów takich jak: beton, cegła, kamień, klinkier, tynk, zaprawa cementowa

Dozowanie/zużycie

- **Ochrona powierzchniowa - impregnacja:** 1 l na 3-7 m² (zależy od nasiąkliwości powierzchni i metody aplikacji)
- **Iniekcja:** 5-15 l /m² (w zależności od grubości muru i metody aplikacji)



Opakowanie

- Kanister 5
- Paletopojemnik 1000 l
- Beczka 200 l



DUSTPROOF

Pyłouszczelniacz do powierzchni betonowych

- Ogranicza ścieranie i kurzenie posadzki
- Tworzy warstwę ograniczającą pylenie nawierzchni nieutwardzonych takich jak: drogi szutrowe, place, posadzki w garażach, halach itp.
- Zmniejsza penetrację wody, olejów
- Zalecany jest do zabezpieczania posadzek przed położeniem wykładziny

Dozowanie/zużycie

- 1 l na 3-5 m² /warstwę



Opakowanie

- Kanister 5 l



IZOFORM

Preparat antyadhezyjny

- Zmniejsza przyczepność betonu do szalunków oraz form
- Ułatwia rozformowanie wyrobów betonowych
- Chroni przed nadmiernym zabrudzeniem betoniarek, maszyn produkcyjnych, rusztowań

Dozowanie/zużycie

- Około 1 l na 25 m²



Opakowanie

- Kanister 5 l, 10 l



SZKŁO WODNE

Wodny roztwór soli sodowej kwasu krzemowego

- Do zastosowań przemysłowych

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania, 3-5% w stosunku wagowym



Opakowanie

- Kanister 5 l
- Butelka 1 l



SLIPMIX

Żel techniczny

- Ułatwia poślizg i montaż do rur PVC, muł, kabli, rur plastikowych
- Nie niszczy uszczelek
- Poprawia szczelność połączeń
- Umożliwia montaż w ujemnych temperaturach do -10°C

Dozowanie/zużycie

- W zależności od zastosowania



Opakowanie

- Butelka z dozownikiem 200 g



ASFALT DROGOWY

Workowany asfalt drogowy do stosowania na zimno

- Do uzupełniania ubytków w podłożach asfaltowych
- Do formowania spadków, podjazdów
- Do stosowania w niskich temperaturach (do -10°C)
- Produkt oparty jest na kruszywie dolomitowym 2/8 mm oraz asfalcie upłynnionym 70/100 z dodatkiem środka adhezyjnego i modyfikatorów

Dozowanie/zużycie

- 25 kg na ok. 1 m² ubytku gr. 1 cm

Opakowanie

- Worek 25 kg



POSYPKA PAPOWA

Mieszanka kruszywa bazaltowego w kolorze grafitowym

- Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych
- Zwiększa odporność powierzchni na działanie czynników zewnętrznych
- Ogranicza proces starzenia pokrycia dachowego

Dozowanie/zużycie

- Średnie zużycie produktu od 1,5-4,0 kg / m²

Opakowanie

- Wiadro 15 kg
- Wiadro 25 kg



LÓD STOP

Wysocy wydajny i skuteczny granulat na bazie chlorku wapnia do rozpuszczania lodu i śniegu

- Mocniejszy od soli drogowej
- Z dodatkiem antypoślizgowym
- Działa do -40°C
- Zachowuje działanie odładzające nawet do 72 godzin
- Skutecznie odładza chodniki, schody, ulice, podjazdy, parkingi, tarasy, balkony, dachy

Dozowanie/zużycie

- 60-250 g/m², w dużej mierze zależy od grubości oblodzenia i temperatury toczenia

Opakowanie

- Wiadro 4 kg, 15 kg



NIEZASTĄPIONE UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED WILGOCIĄ





TAPEMIX PL2 02 120/70

Dwuwarstwowa taśma uszczelniająca

- Dwustronnie pokryta elastomerem na szer. 70 mm
- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną

Opakowanie

- Rolka szerokość 120 mm, długość 10 mb
- Rolka szerokość 120 mm, długość 50 mb



TAPEMIX PLUS PL2 120/70

Dwuwarstwowa taśma uszczelniająca z fliseliną

- Dwustronnie pokryta elastomerem na szer. 70 mm
- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną

Opakowanie

- Rolka szerokość 120 mm, długość 10 mb
- Rolka szerokość 120 mm, długość 50 mb



TAPEMIX PLUS PL3 120

Trójwarstwowa taśma uszczelniająca

- Pokryta elastomerem na całej szerokości
- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną

Opakowanie

- Rolka szerokość 120 mm, długość 10 mb
- Rolka szerokość 120 mm, długość 50 mb



TAPEMIX SK 100/06

Taśma uszczelniająca butylowa samoprzylepna

- Odporna na zrywanie
- Wodoszczelna
- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną, obróbek blacharskich, uszczelnień wokół stolarki otworowej

Opakowanie

- Rolka szerokość 100 mm
- Długość 20 mb



TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 120/120, 350X350

Mankiet uszczelniający ścienny trójwarstwowy, podłogowy

- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Pokryty elastomerem na całej powierzchni

Opakowanie

- 120x120 - 25 szt.
- 350x350 - 10 szt.





TAPEMIX NAROŻNIK PL2

Narożnik uszczelniający dwuwarstwowy

- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Dwustronnie pokryty elastomerem na szerokości 70 mm

Opakowanie

- 25 szt.



TAPEMIX PLUS NAROŻNIK PL3

Narożnik uszczelniający trójwarstwowy

- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- Dwustronnie pokryty elastomerem na całej szerokości

Opakowanie

- 25 szt.



MATA USZCZELNIAJĄCA PEPDM 1000

Mata uszczelniająca

- Powleczone obustronnie włókniną wzmacniającą poliestrową lub polipropylenową
- Wodoszczelna
- Odporna na starzenie i butwienie oraz na czynniki chemiczne
- Do uszczelnienia powierzchni tarasów i posadzek
- Do użytku w domach i obiektach przemysłowych

Opakowanie

- Rolka szerokości 100 cm
- Długość 30 mb



TAŚMA MALARSKA

Taśma przeznaczona do prac malarskich

- Do zabezpieczania gładkich elementów budowlanych oraz stolarki otworowej przed zabrudzeniem
- Pozwala na równe i estetyczne odcięcie kolorów
- Po odklejeniu nie pozostawia śladów
- Odporna na działanie wody i UV
- Szerokość 48 mm

Opakowanie

- Długość 50 mb, szerokość 48 mm

Kolor

- Niebieski



TAŚMA TYNKARSKA

Taśma przeznaczona do prac tynkarskich i murarskich

- Bardzo dobra przyczepność do gładkich powierzchni (ściany, kamień, cegła, drewno) oraz chropowatych powierzchni (tynk)
- Pozwala na odcinanie różnego rodzaju tynków dając efekt łagodnych przejść lub ostrych linii
- Szerokość 48 mm

Opakowanie

- Długość 50 mb
- Szerokość 48 mm

Kolor

- Pomarańczowy



NIEZBĘDNE AKCESORIA DLA PRECYZYJNYCH APLIKACJI



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE



LEJKI DO INIEKCJI

Aplikator do płynu do iniekcji

- Kształt lejka umożliwia precyzyjne dozowanie płynu przez przygotowane otwory do wnętrza muru oraz na zewnątrz pod zadaszeniem

Opakowanie

- 6 szt.



WYCISKACZ DO SILIKONU

- Do aplikacji mas uszczelniających i klejących w kartuszach o pojemności 280-310 ml

Opakowanie

- 1 szt.



PISTOLET DO PIAN PU PLUS

- Do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych

Opakowanie

- 1 szt.



ELEVAX V-3®



KLEJ ELEVAX V-3

Gotowy klej dyspersyjny do wewnątrz i na zewnątrz

- Gotowy do użycia
- Pamięć kształtu
- Doskonałe właściwości robocze
- Odporność na wodę i mróz
- Duży zakres temperatur
- KLASA D2E zgodnie z normą EN-12004+A1:2012
- Wszechstronne zastosowanie ściany wewnętrzne i zewnętrzne: podłogi, łazienki i kuchnie, elewacje budynków, materiały wykończeniowe, stolarka drewniana, materiały budowlane, szkło
- Doskonale klei różne materiały, w tym glazurę, terakotę, marmur, granit, piaskowiec, styropian, korek, płyty MDF, HDF, OSB, QSB, beton, tynk, drewno, szkło, deski elewacyjne, fornir kamienny

Dozowanie/zużycie

- Dla jednej warstwy od 0,6 kg / 1 m²

Opakowanie

- Wiadro 0,8 kg, 1,5 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg




GOTOWY DO UŻYCIA ODPORNY NA MRÓZ I WODĘ

klasa D2E




Odporność
na wodę,
mróz i UV



Na
ogrzewanie
podłogowe



Do
pomieszczeń
wilgotnych



Do
wewnątrz
i na zewnątrz



ZUŻYCIE PRODUKTÓW

ŚRODKI CZYSZCZĄCE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU (l/ na m²)	
ZMYWACZ PŁAM OLEJOWYCH	W zależności od stopnia zabrudzenia	
CLEANER HD	1l/5-10 m²	
WASH PV	0,1-0,35 l/m²	
RDZA I SADZA	1l/5-10 m²	
ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWITY WAPIENNE	1l/5-10 m²	
CZYSTA ELEWACJA	1l/ ≈10 m²	
CZYSTY KLINKIER (CLEANER BR)	1l/ ≈10 m²	
CZYSTA FOTOWOLTAIKA	Mycie ręczne: 1l/8-15 m². Czyszczenie przy użyciu pianownicy 1l/40-70 m²	
MOSSPROOF	1 l/≈6,5 m²	
FUNGI STOP	W zależności od stopnia zabrudzenia	
CZYSTA PODŁOGA	2 Nakrętki na 5 l wody	
REMONT	1l/ ≈10 m²	
MYDŁO MALARSKIE	Gruntowanie, odtłuszczanie, zmywanie powierzchni: 400 g mydła na 10 l wody; Pranie odzieży i czyszczenie narzędzi – 100g mydła na 10l wody.	

IMPREGNATY		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	ZALECANA ILOŚĆ WARSTW
COLOR EFFECT	1l/ ≈7 m²	1-2
PROTECT COLOR	1l/ ≈10 m²	2
MOKRA KOSTKA	1l/ ≈10 m²	2
EFEKT MOKRA KOSTKA	1l/ ≈10 m²	2
PROTECT PV	1l/ ≈7-10 m²	2
PROOF CR	1l/ ≈3-10 m²	2
MOKRA CEGŁA I KLINKIER	1l/ ≈10 m²	2
PROTECT OIL	1l/ ≈10 m²	2
PROTECT BT	1l/ ≈7-10 m²	2
MOKRY KAMIEŃ	1l/ ≈10 m²	2
PROTECT ST	1l/ ≈7-10 m²	2
PROOF ST	1l/ ≈3-10 m²	2
IMPREGNAT DO ELEWACJI	1l/ ≈5-10 m²	2
IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	1l/ ≈5-10 m²	2
IMPREGNAT DO FUG	1l/ ≈20 mb	2
PROTECT UNI	1l/ ≈7-10 m²	2
IMREGNAT DO DREWNA - KONCENTRAT 1:9	1l/ ≈6-10 m²	1
POKOST LNIANY	1l/ ≈10-12 m²	2

FARBY		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	ZALECANA ILOŚĆ WARSTW
FARBA WEWNĘTRZNA BIAŁA MATOWA	1l/ ≈10 m²	2
FERROBOND ULTRA	1l/ ≈10 m²	1

HYDROIZOLACJE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	ZALECANA ILOŚĆ WARSTW
PAPA W PŁYNIE	1kg/ ≈2 m²	2
IZOMASS 2K F	1kg/ ≈0,7 m²	3
IZOMASS 2K	1kg/ ≈0,7 m²	2
FOLMIX	1kg/ ≈0,6-0,8 m²	2
FOLMIX IN	1kg/ ≈0,6-0,8 m²	2
FOLMIX PLUS	1kg/ ≈0,6-0,8 m²	2
DECAMIX	1kg/ ≈1 m²	1
BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R	1kg/ ≈1 m²	1

MASY SZPACHLOWE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	ZALECANA ILOŚĆ WARSTW
GŁADŹ POLIMEROWA	1kg/ ≈0,5 m²/mm	min. 1
MASA SZPACHLOWA	1kg/ ≈5mb	min. 1
MASA NAPRAWCZA	1kg/ ≈1 m²/mm	min. 1

ZUŻYCIE PRODUKTÓW

PREPARATY GRUNTUJĄCE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	IŁOŚĆ WARSTW
PRIMER CONTACT	1kg/ ≈3-5 m²	1
BETON KONTAKT	1kg/ ≈3-5 m²	1
GRUNT ŻELOWY	1l/ ≈10 m²	1
PRIMER PLUS	1l/ ≈5-10 m²	1
POPULAR	1l/ ≈3-10 m²	1
PRIMER SILICATE	1l/ ≈6-20 m²	1

KLEJE I USZCZELNIACZE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	
KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH	1kg/ ≈0,7 m²	
KLEJ DO OKŁADZIN DEKORACYJNYCH	1kg/ ≈0,6-0,7 m²	
KLEJ DO STYROPIANU	1kg/ ≈2,2 m²	
KLEJ MONTAŻOWY "SUPER MOCNY"	W zależności od zastosowania	
KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ	500ml/≈ 90 mb	
AKRYL LEKKI SZPACHLOWY	300ml/15 mb spoiny 4x4 mm	
AKRYL UNIWERSALNY	300ml/18 mb spoiny 4x4 mm	
KOTWA CHEMICZNA	W zależności od zastosowania	
KLEJ GRAFITOWY DO STYROPIANU	790ml/ ≈15 m²	
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU	790ml/ ≈15 m²	

PIANY POLIURETANOWE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	
PIANA PISTOLETOWA PVC	750ml/≈45 l litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)	
PIANA MONTAŻOWA MEGA	860ml/≈65 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)	
PIANA WĘŻYKOWA PVC	750ml/≈45 l litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)	
PIANA OGNIODOPORNA B1	750ml/≈45 l litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)	
PIANA PISTOLETOWA WIELOSEZONOWA	750ml/≈45 l litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)	
CLEANER PU	W zależności od zastosowania	

DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	
ADMIX POWDER	0,03-0,06% w stosunku do wagi cementu (1 szaszetka 16 g na 50 kg cementu)	
ADMIX LIQUID	0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)	
ADMIX LIQUID ZIMOWY	0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)	
POWER ADMIX LIQUID	0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)	
BETONMIX	0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)	
BETONMIX ZIMOWY	0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)	
BETONMIX PLUS	0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)	
FASTPROOF	1-2% w stosunku do wagi cementu	
FAST BET	2% w stosunku do masy klejowej (0,5 l na 25 kg zaprawy)	
FAST GL	około 2% w stosunku do masy klejowej (0,5 l na 25 kg zaprawy)	
FROSTPROOF	1 do 2 szaszetek na 25 kg cementu (1 szaszetka do –5°C, poniżej zwiększyć do 2 szaszetek)	
WATERPROOF	1-2% w stosunku do wagi cementu (250-500ml na 25 kg cementu)	
FIBREHARD	600-900 g na 1 m³ betonu	
FIBRESOFT	600-900 g na 1 m³ betonu	

KLEJE I USZCZELNIACZE		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	
PŁYN DO INIEKCJI	Impregnacja: 1 l na 3-7 m² (zależy od nasiąkliwości powierzchni i metody aplikacji) • Iniekcja: 5-15 l /m² (w zależności od grubości muru)	
DUSTPROOF	1l/3-5 m²	
IZOFORM	1 l/≈5 m²	
SZKŁO WODNE	W zależności od zastosowania, 3-5% w stosunku wagowym	
SLIPMIX	W zależności od zastosowania	
ASFALT DROGOWY	25kg na ok. 1m² ubytku gr. 1cm	
POSYPKA PAPOWA	1kg/0,25-0,6m²	
LÓD STOP	1kg/4-16m²	

KLEJ ELEVAX		
PRODUKT	ZUŻYCIE MATERIAŁU NA 1 WARSTWĘ (kg/l na m²)	ZALECANA IŁOŚĆ WARSTW
KLEJ ELEVAX V-3	od 0,6 kg / 1 m²	1

ŚRODKI CZYSZĄCE			
1	ZMYWACZ PŁAM OLEJOWYCH	1l	5902802192813
2	ZMYWACZ PŁAM OLEJOWYCH	0,5l	5902802194626
3	CLEANER HD	1l	5902802190383
4	CLEANER HD	5l	5902802190390
5	WASH PV	1l	5902802191120
6	WASH PV	5l	5902802191137
7	ROZĄ I SADZA	1l	5902802193490
8	ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWITY WAPIENNE	1l	5902802193506
9	CZYSTA ELEWACJA	1l	5902802194657
10	CZYSTA ELEWACJA	5l	5902802194664
11	CZYSTY KLINKIER - CLEANER BR	0,5l	5902802191243
12	CZYSTY KLINKIER - CLEANER BR	1l	5902802191229
13	CZYSTA FOTOWOLTAIKA	5l	5902802196149
14	MOSSPROOF	0,5l	5906961469847
15	MOSSPROOF	1l	5906961469175
16	MOSSPROOF	5l	5906961469267
17	FUNGI STOP	0,5l	5902802192066
18	CZYSTA SZYBA I LUSTRO ANTYPARA	0,5l	5902802197887
19	CZYSTA CZARNA ARMATURA	0,5l	5902802197863
20	CZYSTA INDUKCJA	0,5l	5902802197955
21	PLEŚŃ I GRZYB	0,5l	5902802192820
22	PLEŚŃ I GRZYB	5l	5902802196170
23	CZYSTA FUGA	0,5l	5902802192981
24	CZYSTA KABINA I ARMATURA	0,5l	5902802192790
25	CZYSTA KUCHNIA	0,5l	5902802194732
26	CZYSTA PODŁOGA	1l	5902802194824
27	CZYSTA PODŁOGA	5l	5902802194831
28	CZYSTA SZYBA I LUSTRO	0,5l	5902802192783
29	CZYSTA SZYBA KOMINKOWA	0,5l	5902802192806
30	CZyste meble	0,5l	5902802194756
31	CZYSTY PIEKARNIK	0,5l	5902802193100
32	CZYSTY GRILL	0,5l	5902802193216
33	ODTUSZCZACZ UNIWERSALNY	0,5l	5902802192844
34	ODTUSZCZACZ UNIWERSALNY	1l	5902802192837
35	CZYSTY NAGROBEK	0,5l	5902802195616
36	REMONT	0,5l	5902802191908
37	REMONT	1l	5902802191915
38	CZyste narzędzia	0,5l	5902802193513
39	MYDŁO MALARSKIE	1l	5902802194435
IMPREGNATY			
40	COLOR EFFECT czerwony ceglasty	1l	5906961469540
41	COLOR EFFECT czerwony ceglasty	3l	5906961469427
42	COLOR EFFECT grafitowy	1l	5906961469656
43	COLOR EFFECT grafitowy	3l	5906961469762
44	COLOR EFFECT szary	1l	5906961469663
45	COLOR EFFECT szary	3l	5906961469359
46	PROTECT COLOR szary	1l	5902802193186
47	PROTECT COLOR szary	2,5l	5902802193391
48	PROTECT COLOR szary	10l	5902802197757
49	PROTECT COLOR grafitowy	1l	5902802193193
50	PROTECT COLOR grafitowy	2,5l	5902802193407
51	PROTECT COLOR grafitowy	10l	5902802196187
52	PROTECT COLOR czerwony	1l	5902802193209
53	PROTECT COLOR czerwony	2,5l	5902802193414
54	PROTECT COLOR czerwony	10l	5902802197740
55	PROTECT COLOR jasny szary	1l	5902802193612
56	PROTECT COLOR jasny szary	2,5l	5902802193629
57	MOKRA KOSTKA	1l	5902802192639
58	MOKRA KOSTKA	3l	5902802192646
59	MOKRA KOSTKA	10l	5902802196163
60	EFEKT MOKRA KOSTKA	1l	5902802196323
61	EFEKT MOKRA KOSTKA	3l	5902802196330
62	EFEKT MOKRA KOSTKA	10l	5902802197719
63	PROTECT PV	1l	5902802190291
64	PROTECT PV	3l	5902802190307
65	PROOF CR	1l	5902802190338
66	PROOF CR	5l	5902802190345

67	MOKRA CEGŁA I KLINKIER	1l	5902802196279
68	MOKRA CEGŁA I KLINKIER	3l	5902802196286
69	PROTECT OIL	1l	5902802191182
70	PROTECT OIL	3l	5902802191199
71	PROTECT BT	1l	5902802190277
72	PROTECT BT	3l	5902802190284
73	MOKRY KAMIEŃ	1l	5902802196361
74	PROTECT ST	1l	5902802190314
75	PROTECT ST	3l	5902802190321
76	PROOF ST PUSZKA SPRAY	0,5l	5902802196590
77	PROOF ST SPRAY	0,5l	5902802191212
78	PROOF ST	1l	5902802190352
79	PROOF ST	5l	5902802190369
80	IMPREGNAT DO ELEWACJI	1l	5902802193537
81	IMPREGNAT DO ELEWACJI	5l	5902802193544
82	IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	1l	5902802193568
83	IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	5l	5902802193704
84	IMPREGNAT DO FUG	0,2l	5902802193841
85	PROTECT UNI	1l	5902802191397
86	PROTECT UNI	3l	5902802191403
87	IMPREGNAT DO DREWNA KONCENTRAT 1:9 ZIELONY	1l	5902802194817
88	IMPREGNAT DO DREWNA KONCENTRAT 1:9 ZIELONY	5l	5902802194800
89	POKOST LINIANY	5l	5902802197696
FARBY			
90	FARBA WEWNĘTRZNA	10l	5902802194848
91	FERROBOND ULTRA MAT czarny RAL 9005	0,7l	5905826011146
92	FERROBOND ULTRA MAT czarny RAL 9005	2,5l	5905826011160
93	FERROBOND ULTRA MAT grafit RAL 7015	0,7l	5905826010330
94	FERROBOND ULTRA MAT grafit RAL 7015	2,5l	5905826010361
95	FERROBOND ULTRA MAT STALOWY RAL 7046	0,7l	5905826010941
96	FERROBOND ULTRA MŁOTEK ANTRACYT RAL 9007	0,25l	5905826010156
97	FERROBOND ULTRA MŁOTEK ANTRACYT RAL 9007	0,7l	5905826010163
98	FERROBOND ULTRA MŁOTEK CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010088
99	FERROBOND ULTRA MŁOTEK SREBRNY RAL 9006	0,7l	5905826010125
100	FERROBOND ULTRA POŁYSK CZERWONY RAL 3000	0,7l	5905826010736
101	FERROBOND ULTRA POŁYSK CZERWONY RAL 3000	2,5l	5905826010743
102	FERROBOND ULTRA POŁYSK NIEBIESKI RAL 5010	0,7l	5905826010781
103	FERROBOND ULTRA POŁYSK NIEBIESKI RAL 5010	2,5	5905826010798
104	FERROBOND ULTRA POŁYSK ZIELONY J RAL 6018	2,5l	5905826011115
105	FERROBOND ULTRA POŁYSK BIAŁY RAL 9010	0,25l	5905826010422
106	FERROBOND ULTRA POŁYSK BIAŁY RAL 9010	0,7l	5905826010439
107	FERROBOND ULTRA POŁYSK BIAŁY RAL 9010	2,5	5905826010460
108	FERROBOND ULTRA POŁYSK BRĄZ RAL 8017	0,7l	5905826010842
109	FERROBOND ULTRA POŁYSK BRĄZ RAL 8017	2,5	5905826010866
110	FERROBOND ULTRA POŁYSK CZARNY RAL 9005	0,25l	5905826010279
111	FERROBOND ULTRA POŁYSK CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010286
112	FERROBOND ULTRA POŁYSK CZARNY RAL 9005	2,5l	5905826010316
113	FERROBOND ULTRA POŁYSK SREBRNY RAL 9006	0,7l	5905826010545
114	FERROBOND ULTRA POŁYSK SREBRNY RAL 9006	2,5l	5905826010569
115	FERROBOND ULTRA POŁYSK ŻÓŁTY RAL 1021	0,7l	5905826010897
116	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BIAŁY RAL 9010	0,7l	5905826011191
117	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BIAŁY RAL 9010	2,5l	5905826011214
118	FERROBOND ULTRA MŁOTEK SREBRNY RAL 9006	0,7l	5905826010125
119	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	0,7l	5905826010385
120	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	2,5l	5905826010415
121	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	5l	5905826011931
122	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	0,25l	5905826010675
123	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010682
124	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	2,5l	5905826010712
125	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	5l	5905826011962
126	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	0,25l	5905826011603
127	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	0,7l	5905826011573
128	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	2,5l	5905826011580
129	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	5l	5905826011979
130	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	0,7l	5905826010644
131	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	2,5l	5905826010668
132	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	0,7l	5905826010385
133	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	2,5l	5905826010415


134	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT BRĄZ RAL 8017	5l	5905826011931
135	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	0,25l	5905826010675
136	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	0,7l	5905826010682
137	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	2,5l	5905826010712
138	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT CZARNY RAL 9005	5l	5905826011962
139	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	0,25l	5905826011603
140	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	0,7l	5905826011573
141	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	2,5l	5905826011580
142	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ANTRACYT RAL 7016	5l	5905826011979
143	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	0,25l	5905826010620
144	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	0,7l	5905826010644
145	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT STALOWY RAL 7046	2,5l	5905826010668
146	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT SZARY RAL 7035	0,7l	5905826010996
147	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT SZARY RAL 7035	2,5l	5905826011016
148	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIELONY RAL 6005	0,7l	5905826010491
149	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIELONY RAL 6005	2,5l	5905826010514
150	FERROBOND ULTRA PÓŁMAT ZIELONY RAL 6005	5l	5905826011955
HYDROIZOLACJE			
151	PAPA W PŁYNIE ceglasty czerwony	1,5 kg	5902802196316
152	PAPA W PŁYNIE ceglasty czerwony	4 kg	5902802196446
153	PAPA W PŁYNIE ceglasty czerwony	7 kg	5902802196453
154	PAPA W PŁYNIE ceglasty czerwony	12 kg	5902802196569
155	PAPA W PŁYNIE czarna	1,5 kg	5902802196200
156	PAPA W PŁYNIE czarna	4 kg	5902802196217
157	PAPA W PŁYNIE czarna	7 kg	5902802196224
158	PAPA W PŁYNIE czarna	12 kg	5902802196583
159	PAPA W PŁYNIE antracyt	1,5 kg	5902802196378
160	PAPA W PŁYNIE antracyt	4 kg	5902802196385
161	PAPA W PŁYNIE antracyt	7 kg	5902802196392
162	PAPA W PŁYNIE antracyt	12 kg	5902802196538
163	PAPA W PŁYNIE biały	1,5 kg	5902802196460
164	PAPA W PŁYNIE biały	4 kg	5902802196477
165	PAPA W PŁYNIE biały	7 kg	5902802196484
166	PAPA W PŁYNIE biały	12 kg	5902802196576
167	PAPA W PŁYNIE szary	1,5 kg	5902802196309
168	PAPA W PŁYNIE szary	4 kg	5902802196422
169	PAPA W PŁYNIE szary	7 kg	5902802196439
170	PAPA W PŁYNIE szary	12 kg	5902802196552
171	PAPA W PŁYNIE brązowy	1,5 kg	5902802196293
172	PAPA W PŁYNIE brązowy	4 kg	5902802196408
173	PAPA W PŁYNIE brązowy	7 kg	5902802196415
174	PAPA W PŁYNIE brązowy	12 kg	5902802196545
175	IZOMASS 2KF	9,5 kg	5902802193667
176	IZOMASS 2KF	19 kg	5902802193674
177	IZOMASS 2K	10 kg	5902802191892
178	IZOMASS 2K	20 kg	5906961469649
179	FOLMIX	1 kg	5906961469571
180	FOLMIX	4 kg	5906961469564
181	FOLMIX	7 kg	5906961469557
182	FOLMIX	12 kg	5906961469779
183	FOLMIX	25 kg	5906961469823
184	FOLMIX IN	4 kg	5902802191724
185	FOLMIX IN	7 kg	5902802191731
186	FOLMIX IN	12 kg	5902802191748
187	FOLMIX PLUS	4 kg	5902802191755
188	FOLMIX PLUS	7 kg	5902802191762
189	DECAMIX	1 kg	5906961469588
190	DECAMIX	3 kg	5906961469595
191	BITUMASS SZPACHŁA DEKARSKA R	1 kg	5902802190215
192	BITUMASS SZPACHŁA DEKARSKA R	5 kg	5902802190222

MASY SZPACHLOWE			
193	GLADZ POLIMEROWA	17 kg	5906961469755
195	MASA SZPACHLOWA	5 kg	5902802198419
196	MASA NAPRAWCZA	1,5 kg	5902802191564
PREPARATY GRUNTUJĄCE			
197	PRIMER CONTACT	1,5 kg	5902802192349
198	PRIMER CONTACT	5 kg	5902802192271
199	PRIMER CONTACT	7 kg	5902802194060
200	PRIMER CONTACT	15 kg	5902802192288
201	BETON KONTAKT	1,5 kg	5902802196231
202	BETON KONTAKT	4 kg	5902802196644
203	BETON KONTAKT	7 kg	5902802195951
204	BETON KONTAKT	15 kg	5902802195968
205	GRUNT ŻELOWY	1 l	5902802197993
206	GRUNT ŻELOWY	5 l	5902802195463
207	PRIMER PLUS	1 l	5902802191410
208	PRIMER PLUS	5 l	5906961469465
209	POPULAR	1 l	5902802194091
210	POPULAR	5 l	5906961469052
211	PRIMER SILICATE	1 l	5902802194114
212	PRIMER SILICATE	5 l	5902802191236
KLEJE I USZCZELNIACZE			
213	KLEJ MONTAŻOWY "SUPER MOCNY"	290 ml	5902802193926
214	KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNEJ	500 ml	5902802197870
215	KLEJ DO PYTEK DEKORACYJNYCH	5 kg	5902802193445
216	KLEJ DO PYTEK DEKORACYJNYCH	15 kg	5902802193452
217	KLEJ DO STYROPIANU	1,5 kg	5902802195678
PIANY POLIURETANOWE			
218	PIANA PISTOLETOWA PVC	750 ml	5902802190017
219	PIANA MONTAŻOWA MEGA	860 ml	5902802197702
220	PIANA WĘŻYKOWA PVC	750 ml	5902802194046
221	PIANA OGNIODOPORNA B1	750 ml	5902802193995
222	PIANA WIELOSEZONOWA	750 ml	5902802194121
223	CLEANER PU	0,5 l	5902802190031
DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW			
224	ADMIX POWDER	300 szt	5906961469472
225	ADMIX POWDER	150 szt	5906961469861
226	ADMIX POWDER	70 szt	5906961469854
227	ADMIX LIQUID	1 l	5906961469380
228	ADMIX LIQUID	5 l	5906961469373
229	ADMIX LIQUID	200 l	5902802192868
230	ADMIX LIQUID	1000 l	5902802190451
231	ADMIX LIQUID ZIMOWY	1 l	5902802194084
232	ADMIX LIQUID ZIMOWY	5 l	5902802192752
233	ADMIX LIQUID ZIMOWY	200 l	5902802192882
234	ADMIX LIQUID ZIMOWY	1000 l	5902802192875
235	POWER ADMIX LIQUID	5 l	5902802191823
236	POWER ADMIX LIQUID	200 l	5902802195470
237	POWER ADMIX LIQUID	1000 l	5902802195487
238	BETONMIX	1 l	5906961469403
239	BETONMIX	5 l	5906961469397
240	BETONMIX	200 l	5902802191618
241	BETONMIX	1000 l	5902802190505
242	BETONMIX ZIMOWY	1 l	5902802194077
243	BETONMIX ZIMOWY	5 l	5902802192769
244	BETONMIX ZIMOWY	200 l	5902802192912
245	BETONMIX ZIMOWY	1000 l	5902802192929
246	BETONMIX PLUS	5 l	5902802191267
247	BETONMIX PLUS	200 l	5902802192899
248	BETONMIX PLUS	1000 l	5902802192905
249	FASTPROOF	1 l	5906961469106
250	FASTPROOF	5 l	5906961469748
251	FASTPROOF	200 l	5902802192950
252	FASTPROOF	1000 l	5902802192967

253	FAST BET	5 l	5902802197986
254	FAST GL	1 l	5902802194107
255	FAST GL	5 l	5902802192745
256	FAST GL	200 l	5902802192936
257	FAST GL	1000 l	5902802192943
258	FROSTPROOF	100 g	5902802194145
260	WATERPROOF	1 l	5906961469199
261	WATERPROOF	5 l	5906961469182
262	WATERPROOF	200 l	5902802190550
263	WATERPROOF	1000 l	5902802195340
264	FIBREHARD	100 g	5906961469298
265	FIBREHARD	600 g	5906961469281
266	FIBREHARD	80 kg	5902802191953
267	FIBRESOFT	600 g	5906961469618
268	FIBRESOFT	900 g	5902802192233
269	FIBRESOFT	10 kg	5902802191960
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE			
270	PLYN DO INIEKCJI	5 l	5902802194466
271	DUSTPROOF	5 l	5906961469274
272	IZOFORM	5 l	5906961469601
273	IZOFORM	10 l	5902802193377
274	SLIPMIX	0,2 kg	5906961469786
275	ASFALT DROGOWY	25 kg	5902802192257
276	SLIPMIX	0,2 kg	5906961469786
277	ASFALT DROGOWY	25 kg	5902802192257
278	TAPEMIX PL2 02 120/70	10 mb	5902802196514
279	TAPEMIX PL2 02 120/70	50 mb	5902802196521
280	TAPEMIX PL2 02 120/70	10 mb	5906961469793
281	TAPEMIX PLUS PL2 120/70	50 mb	5906961469816
282	TAPEMIX PLUS PL3 120	10 mb	5906961469113
283	TAPEMIX PLUS PL3 120	50 mb	5902802191076
284	TAPEMIX SK 100/06 Uszczelniająca taśma butylowa samoklejąca	20 mb	5902802196491
285	TAPEMIX NAROŻNIK PL2 Narożnik uszczelniający wewnętrzny	1 szt	5902802192004
286	TAPEMIX NAROŻNIK PL2 Narożnik uszczelniający zewnętrzny	1 szt	5902802192011
287	TAPEMIX PLUS NAROŻNIK PL3 Narożnik uszczelniający wewnętrzny	1 szt	5902802192028
288	TAPEMIX PLUS NAROŻNIK PL3 Narożnik uszczelniający zewnętrzny	1 szt	5902802192035
289	TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 120/120 Mankiet uszczelniający ścienny	1 szt	5902802192042
290	TAPEMIX PLUS MANKIET PL3 350/350 Mankiet uszczelniający podłogowy	1 szt	5902802192059
291	MATA USZCZELNIAJĄCA PEPDM1000	30 mb	5902802192998
292	TAŚMA MALARSKA	1 szt	5902802194794
293	TAŚMA TYNKARSKA	1 szt	5902802194787
AKCESORIA DO APLIKACJI			
294	LEKI DO INIEKCJI	6 szt.	5902802196262
295	WYCISKACZ DO SILIKONU	1 szt	5902802194480
296	PISTOLET DO PIAN PU PLUS	1 szt	5902802191786
ELEVAX			
297	KLEJ DYSPERSYJNY D2E ELEVAX V-3	0,8 kg	5904599000128
298	KLEJ DYSPERSYJNY D2E ELEVAX V-3	1,5 kg	5904599000029
299	KLEJ DYSPERSYJNY D2E ELEVAX V-3	4 kg	5904599000036
300	KLEJ DYSPERSYJNY D2E ELEVAX V-3	8 kg	5904599000043
301	KLEJ DYSPERSYJNY D2E ELEVAX V-3	16 kg	5904599000050



JURGA Spółka komandytowa
ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
+48 61 28 20 002

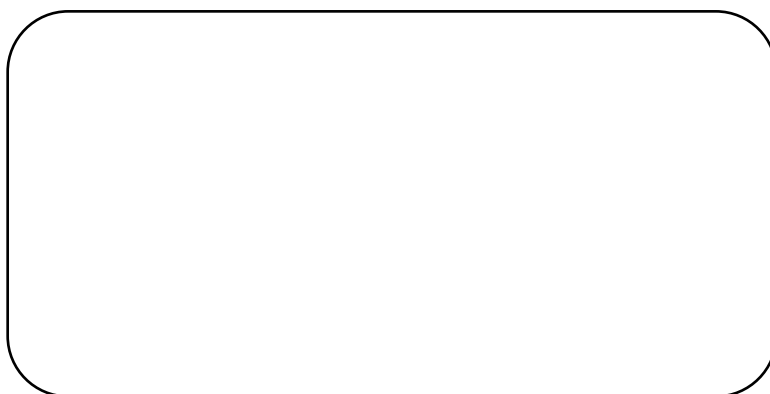

www.jurga.com.pl